


Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach ekonomiczny"

Rozwiązanie 1: przy spadku 0 - 5°

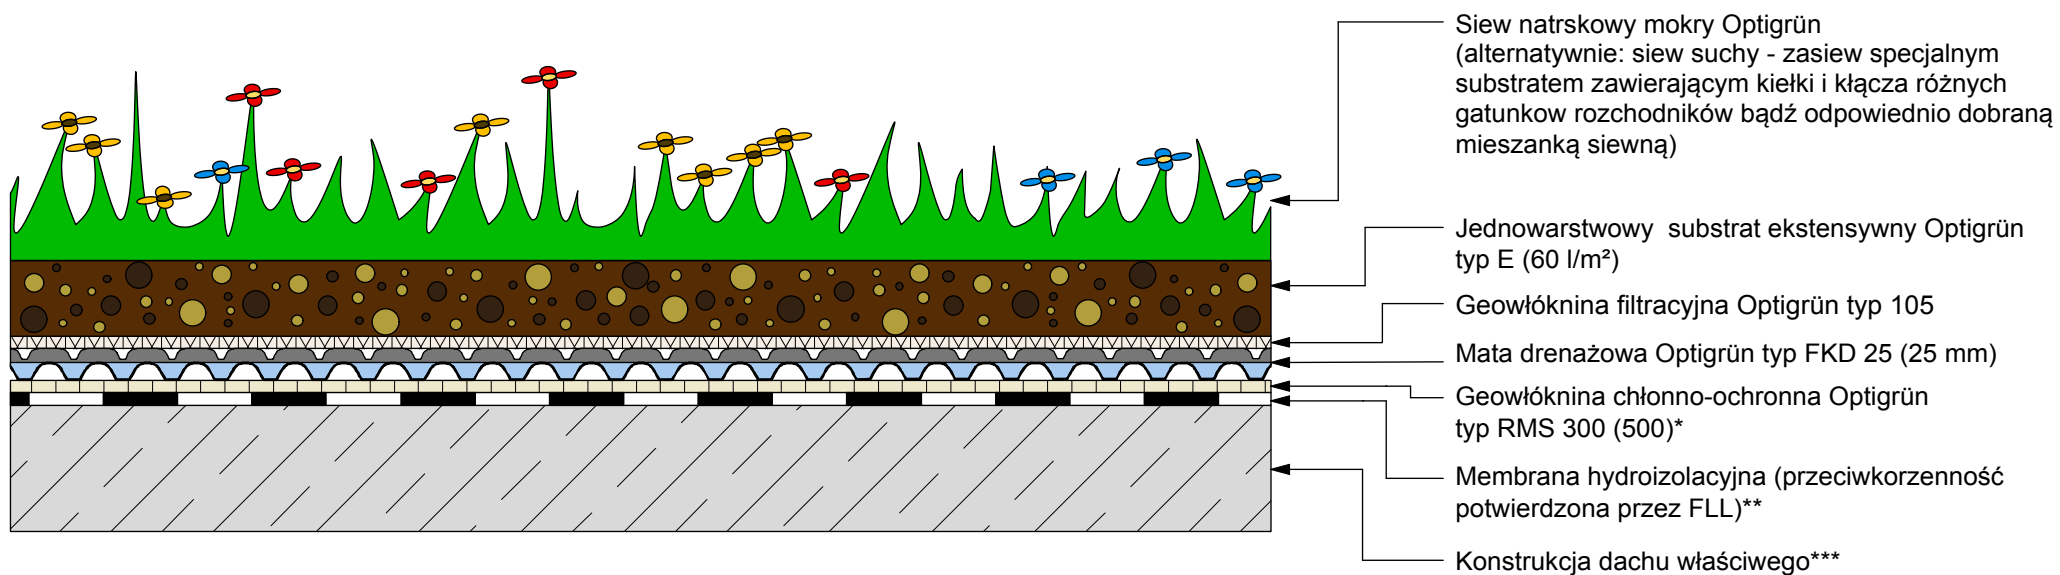

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej

** Zakres robót z branży budowlanej

*** W Austrii wymagane jest zastosowanie włókniny chłonno-ochronnej Optigrün typ RMS 500

OPTIGRÜN[®]
DACHY ZIELONE

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

Zwolenie:	Narysowany:	Skala:	Aktualizacja:	Wer.:	Detal nr.:
Bu	O	mh	23.04.2014	2	1.005_O

Zmiany i przedruki tylko za zgodą wydawcy. Optigrün nie odpowiada za błędy w druku. Optigrün zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozwiązań.