


# Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach retencyjny"

Z zastosowaniem systemu Meander

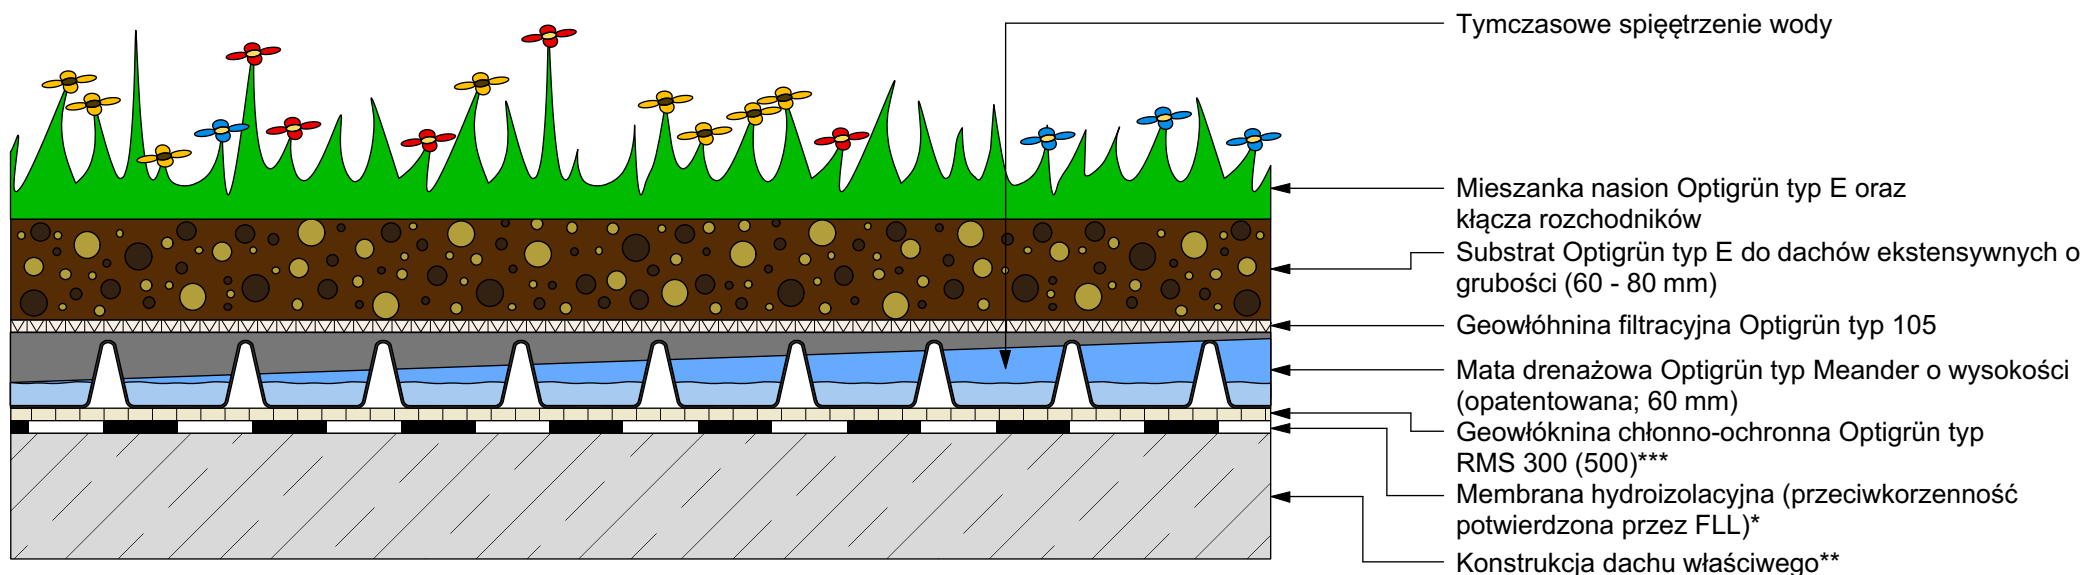

\* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej \*\* Zakres robót z branży budowlanej \*\*\* W Austrii wymagane jest zastosowanie włókniny chłonno-ochronnej Optigrün typ RMS 500

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

**OPTIGRÜN**<sup>®</sup>  
DACHY ZIELONE

Zwolenie:	Narysowany:	Skala:	Aktualizacja:	Wer.:	Detail nr.:
Bu / HV	○	ob/mh	11.09.2014	4	1.060_O

Zmiany i przedruki tylko za zgodą wydawcy. Optigrün nie odpowiada za błędy w druku. Optigrün zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozwiązań.